CICLO CAPPOTTO INTONACO TERMICO /

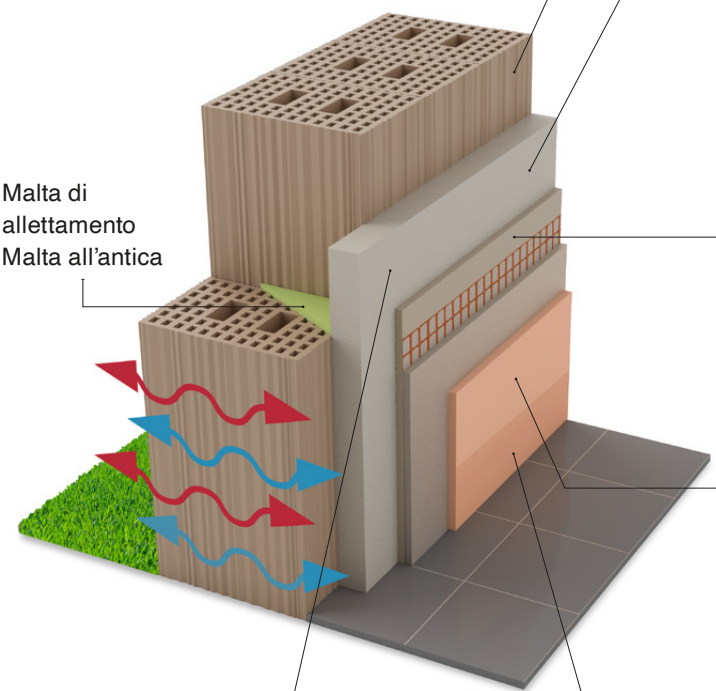

1. Blocco termico Sp. 38cm

2. Termosei Sp. 6cm
   per esterno min. 6cm
   per interno min. 3cm
   Consumo 5 Kg/m ^{2}
   /cm di spessore

3. Dopo 30 giorni
   Calcina T6 Sp. 6mm
   Rasatura armata con rete
   2/3 dal supporto.
   Consumo 3,5 Kg/m ^{2}

4. Dopo 20 giorni
   Finitura per esterni Spring Color
   Tonachino Centri Storici
   0,3 - 0,7
   0,3 - 2,5 Kg/m ^{2} 2 mani
   0,7 - 3 Kg/m ^{2} 2 mani

5. Dopo 48 ore
   Protettivo per Calce

Malta di
allettamento
Malta all'antica

Coeff. di
traspirabilità
15 µ